AVIDOR Defogliatrice

Specifiche generali


- Turbina specialmente studiata per defogliatrici
- Potenza assorbita 25 CV
- Braccia montate su parallelogramma orizzontale
- Adattamento automatico alle varie larghezze del vignetto
- La testa segue perfettamente i contorni della vegetazione
- Pressione della testa contro la vegetazione regolabile di 0 a 10 gr/cm2
- Comandi alla portata del conducente
- Altezza delle teste regolabile
- Ritiro indipendente delle teste (per lavoro su uno o due lati)
- Peso della macchina: kg 450

Adattamento

- Su tutti i tipi di macchine (trattori semoventi / gommati / cingolati)
- Una presa idraulica con semplice effetto
- Un ritorno libero
- Una presa elettrica 12 V
- Portata idraulica minima 20 l/m. 150 bars

Utilizzo


Dalla fioritura alla vendemmia in tutti i tipi di vigneti allevati a spalliera da 1.4 a 3.5 mt.

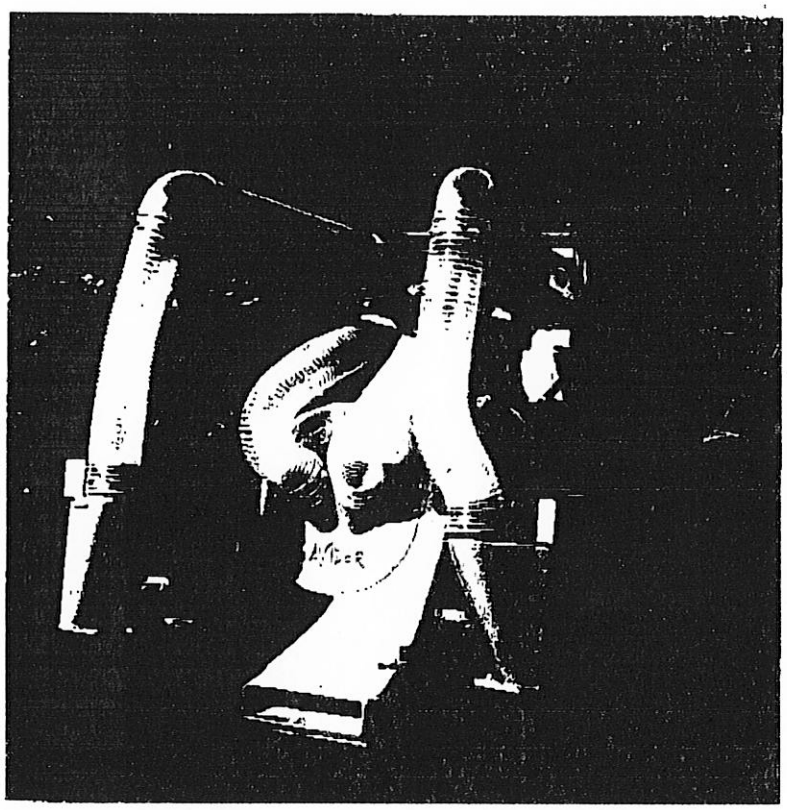

Defogliatrice AVIDOR modello PRIMA Standard
Sistema brevettato N° 0597253

Principio di funzionamento


Una turbina unicamente studiata per la defogliatrice garantisce una forte depressione all'interno delle camere d'aspirazione. Le foglie sono aspirate, tagliate con lame alternate ed espulse posteriormente. Per come sono concepite (vedere schizzo), le teste defoglianti AVIDOR permettono di togliere le foglie, evitando i grappoli. Una regolazione separata a sinistra e a destra, permette di decidere indipendentemente la pressione delle teste contro la vegetazione e di modificare a volontà la percentuale di defogliatura desiderata. Le defogliatrici AVIDOR sono le uniche macchine a potere lavorare dalla fioritura alla vendemmia, preservando un massimo del vostro raccolto.

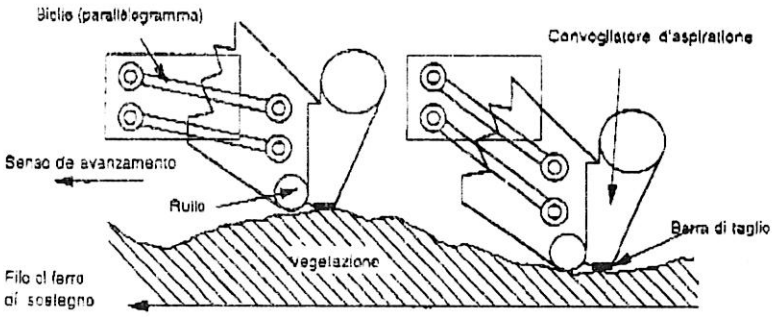

UNICO ! Le defogliatrici AVIDOR si adattano automaticamente alla larghezza dei filari. Quest'ingegnoso dispositivo permette alle teste defoglianti di eseguire un lavoro perfetto e una regolazione anche in condizioni estreme.

Manutenzione

Tranne la pulizia della turbina, alcuna manutenzione è necessaria.



Scatola di comando attrezzata con tutte le opzioni.

Defogliatura

AVIDOR

Rendimento

La resa della macchina in ettari per giornata è in funzione della lunghezza dei filari e dello stato del terreno. Sotto sono forniti alcuni valori indicativi per una macchina a due teste di defogliatura.

	Larghezza filare mt	Velocita Km/h	Rendimento ettaro/giorno
Guyot	largh. 1 mt	2.5 a 4	2 a 4
Mezzo-alta	largh. 2 mt	3.5 a 5	4 a 6
Alta	largh. 3 mt	3.5 a 5	6 a 8



Defogliatrice AVIDOR sul Bianco d'Allesano il 26.08.97 a Parabita (Italia)

Risultati da prove ufficiali


Periodo di lavoro

Dopo la fioritura

3-4 settimane prima della vendemmia

Impatto

Favorisce la penetrazione dei prodotti fitosanitari nella zona dei grappoli
Migliore aerazione dei grappoli
Si evita parzialmente o completamente il trattamento anti botride
Aumento dei gradi d'alcool
Aumento cromatico e degli antociani
Riduzione (molto) importante dello sviluppo della putrefazione (botrytis)
Riduzione dei tempi de vendemmia (20 a 30 %)

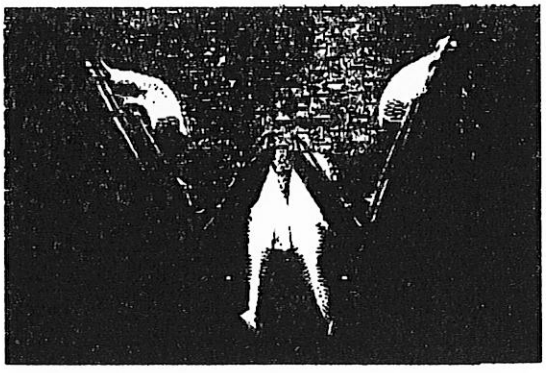

Defogliatrice PRIMA Standard vista dall'alto

Elenco modelli defogliatrice PRIMA

A 101/102	Standard 1 o 2 teste Commando elettrico
A 220.010	Regolazione idraulica dell'altezza delle teste
A 200.020	Regolazione automatica delle braccia
A 132/134	Trattori semoventi con 2 o 4 teste
A 230.030	Rientro delle teste
A 141	Cingolate con 1 testa 20 CV
A 240.030	Rientro della testa
06/98	Tutti i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso



ORDALI S.N.C.

TECNOLOGIE VITIVINICOLE
CONCESSIONARIO NEW HOLLAND BRAUD

PORTALBERA (PV) - TEL. 0385 266513 - FAX 0385 266521
SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) - TEL. 0385 278032