Allegato A – ELENCO BENI

Si riporta, di seguito, l'elenco degli articoli oggetto dell'asta pubblica con riportata, dove esistente, la descrizione delle relative caratteristiche tecniche minime previste in fase di loro acquisto.

ATTENZIONE: la descrizione ha carattere puramente indicativo tenuto conto che in fase di offerta e realizzazione potrebbero essere variate delle caratteristiche tecniche ed estetiche.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
1	LETTO SINGOLO IN ABETE MASSELLO COMPLETO DI RETE (ART. 1A) CON COMODINO IN ABETE MASSELLO (ART. 1C)	19	€ 200,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1A – LETTO SINGOLO

Fornitura e posa di letto singolo completo di rete 800x 2000 mm.
Struttura portante realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- struttura perimetrale (sponde, pediera e testiera) spessore 25 mm in abete monostrato;
- piedi conici in legno di faggio tornito e tinto in tonalità a scelta della D.L;
- ferramenta di supporto e di rinforzo per piedini e rete realizzata in acciaio zincato a caldo;
- rete realizzata con minimo 12 doghe listellari a 5 strati di legno di faggio semievaporato dello spessore di 8 mm con supporti ammortizzanti e basculanti in ABS elastico indeformabile, da inserire entro il letto sopra descritto, con struttura perimetrale in acciaio.

ART. 1C – COMODINO

Fornitura e posa di comodino della dimensione standardizzata massima pari a 500Lx400P630H mm, con zoccolo di 60 mm circa.
Ogni comodino dovrà essere realizzato con un piano di appoggio superiore, 1 cassetto di altezza utile interna di circa 120mm ed un vano a giorno in basso.
Realizzazione a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.
Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 18 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 18 mm;
- frontale cassetto abete monostrato spessore 25 mm;
- piano superiore – top, abete monostrato spessore 30mm;
- telaio cassetto monostrato spessore 13 mm;
- guida del cassetto in metallo ad estrazione totale.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
2	LETTO SINGOLO IN ABETE MASSELLO CON TESTIERA - CON STUTTURA SOPRA SOTTO (ART. 1B)	2	€ 130,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1B – LETTO SINGOLO CON TESTIERA

Fornitura e posa di letto singolo con testiera, completo di rete 800x 2000 mm.
Struttura portante realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- struttura perimetrale (sponde, pediera e testiera con ripiano) spessore 25 mm in abete monostrato;
- piedi conici in legno di faggio tornito e tinto in tonalità a scelta della D.L;
- ferramenta di supporto e di rinforzo per piedini e rete realizzata in acciaio zincato a caldo;
- rete realizzata con minimo 12 doghe listellari a 5 strati di legno di faggio semievaporato dello spessore di 8 mm con supporti ammortizzanti e basculanti in ABS elastico indeformabile, da inserire entro il letto sopra descritto, con struttura perimetrale in acciaio.

Si specifica che la testiera del letto è stata realizzata a misura, anche in caso di angoli fuori squadra, con profondità minima di 30 cm e con un piano ad altezza idonea avente lo scopo di sostituire il comodino.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
3	LETTO MATRIMONIALE IN ABETE MASSELLO COMPLETO DI RETE (ART. 1A**) CON N. 2 COMODINI IN ABETE MASSELLO (ART. 1C)	1	€ 350,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1A* – LETTO MATRIMONIALE

Fornitura e posa di letto matrimoniale completo di rete 1800x 2000 mm.
Struttura portante realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- struttura perimetrale (sponde, pediera e testiera) spessore 25 mm in abete monostrato;
- ferramenta di supporto e di rinforzo per piedini e rete realizzata con minimo 12 doghe listellari a 5 strati di legno di faggio semievaporato dello spessore di 8 mm con supporti ammortizzanti e basculanti in ABS elastico indeformabile, da inserire entro il letto sopra descritto, con struttura perimetrale in acciaio.

ART. 1C – COMODINO

Fornitura e posa di comodino della dimensione standardizzata massima pari a 500Lx400P630H mm, con zoccolo di 60 mm circa.
Ogni comodino dovrà essere realizzato con un piano di appoggio superiore, 1 cassetto di altezza utile interna di circa 120mm ed un vano a giorno in basso.
Realizzazione a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.
Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 18 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 18 mm;
- frontale cassetto abete monostrato spessore 25 mm;
- piano superiore – top, abete monostrato spessore 30mm;

- telaio cassetto monostrato spessore 13 mm;

guida del cassetto in metallo ad estrazione totale.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
4	MODULO ARMADIO IN ABETE MASSELLO (ART. 1D)	25	€ 230,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1D – MODULO ARMADIO L90

Fornitura e posa di armadio con misura standardizzata massima pari a 900Lx550P2200h mm, con zoccolo di 60 mm circa.
Il modulo a due ante dovrà essere suddiviso in 2 vani da un montante verticale costituendo un vano con divisione a ripiani e un vano dotato di asta appendiabiti come da disegno della traccia progettuale.
Realizzazione a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.
Struttura realizzata in legno d'abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con specchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;
- divisorio interno da 25 mm .

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura minima 120°.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
5	ARMADIO SU MISURA IN ABETE MASSELLO (ART. 1E)	7	€ 210,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1E – MODULO ARMADIO L75

Fornitura e posa di armadio con misura standardizzata massima pari a 750Lx550P2200h mm, con zoccolo di 60 mm circa.
Il modulo a due ante dovrà essere suddiviso in 2 vani da un montante verticale costituendo un vano con divisione a ripiani e un vano dotato di asta appendiabiti come da disegno della traccia progettuale.
Realizzazione a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.
Struttura realizzata in legno d'abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con specchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;

- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;
- divisorio interno da 25 mm.

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura minima 120°.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
6	ARMADIO SU MISURA IN ABETE MASSELLO (ART. 1F)	1	€ 765,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1F – ARMADIO SU MISURA

Fornitura e posa di armadio realizzato a misura con dimensioni indicative di a 2700Lx650P2600h mm, con zoccolo di 60 mm circa.
Il modulo realizzato a sei ante dovrà essere suddiviso in 3 vani con ripiani interni e aste porta vestiti come da indicazioni della traccia progettuale, il primo vano a destra ha dimensioni idonee ad ospitare una lavatrice.
La realizzazione dovrà essere a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.
Struttura realizzata in legno d'abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con specchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;
- divisorio interno da 25 mm.

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura minima 120°.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
7	ARMADIO SU MISURA IN ABETE MASSELLO – LAVANDERIA (ART. 1G)	1	€ 400,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1G – ARMADIO SU MISURA

Fornitura e posa di armadio realizzato a misura con dimensioni indicative di 2000Lx650P2600/1660h mm, con zoccolo di 60 mm circa.

Il modulo realizzato a quattro ante con taglio inclinato dovrà essere suddiviso in 2 vani con ripiani interni e aste porta vestiti come da indicazioni della traccia progettuale, il primo vano a sinistra ha dimensioni idonee ad ospitare una lavatrice.
La realizzazione dovrà essere a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.
Struttura realizzata in legno d'abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con specchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;
- divisorio interno da 25 mm.

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura minima 120°.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
8	ARMADIO SU MISURA IN ABETE MASSELLO – LAVANDERIA (ART. 1H)	1	€ 400,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1H – ARMADIO SU MISURA

Fornitura e posa di armadio realizzato a misura con dimensioni indicative di 1220Lx650P2600h mm, con zoccolo di 60 mm circa.
Il modulo realizzato a due ante dovrà essere suddiviso con ripiani interni e aste porta vestiti come da indicazioni della traccia progettuale, il vano più in basso ha dimensioni idonee ad ospitare una lavatrice.
La realizzazione dovrà essere a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.
Struttura realizzata in legno d'abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con specchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;
- divisorio interno da 25 mm.

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura minima 120°.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
9	ARMADIO SU MISURA IN ABETE MASSELLO BAGNO (ART. 1I)	1	€ 150,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1I – ARMADIO SU MISURA

Fornitura e posa di armadio realizzato a misura con dimensioni indicative di 1300Lx650P1400h mm, con zoccolo di 60 mm circa.
Il modulo realizzato a due ante dovrà essere suddiviso con ripiani interni regolabili come da indicazioni della traccia progettuale.
La realizzazione dovrà essere a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.
Struttura realizzata in legno d'abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con specchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;
- Top superiore con bordo frontale arrotondato spessore da 30 mm.

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura minima 120°.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
10	ARMADIO SU MISURA IN ABETE MASSELLO - CAMERA (ART. 1L)	2	€ 385,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1L – ARMADIO SU MISURA

Fornitura e posa di armadio realizzato a misura con dimensioni indicative di 1350Lx650P2600h mm, con zoccolo di 60 mm circa.
Il modulo realizzato a tre ante dovrà essere suddiviso in 2 vani con ripiani interni e aste porta vestiti come da indicazioni della traccia progettuale.
La realizzazione dovrà essere a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.
Struttura realizzata in legno d'abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con specchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;

- divisorio interno da 25 mm.

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura minima 120°.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
11	SCRIVANIA IN ABETE MASSELLO (ART. 1M) CON SEDIA (ART. 2H)	16	€ 210,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1M – SCRIVANIA

Fornitura e posa di scrivania realizzata a misura pari a 1000Lx750P750Hmm del piano e 1200mm circa della mensola.

Il modulo scrivania dovrà essere composto da un piano di lavoro, due spalle portanti, una cassettiera sospesa a 4 cassetti e un pannello di rinforzo sul fondo con altezza minima di 800mm e una mensola con perimetro di contenimento ad un'altezza di circa 450 mm dal piano.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 25mm;
- Piano di lavoro in abete monostrato verniciato con vernice trasparente dura, spessore 30 mm;
- fronti /Schienale in monostrato spessore 25 mm;
- frontale cassetti abete monostrato spessore 25 mm;
- telaio cassetto monostrato spessore 13 mm;
- guida del cassetto in metallo ad estrazione totale.

Si richiede inoltre che un cassetto della cassettiera dovrà essere provvisto di serratura con chiave e la scrivania dovrà essere dotata di piedini a pavimento regolabili.

ART. 2H FORNITURA DI SEDIE

Fornitura e posa di sedia impilabile, con struttura in tubo tondo di acciaio con quattro gambe non divaricate e piedi separati, muniti di terminale in materiale plastico o feltro antiscivolo, seduta ergonomica e confortevole in qualsiasi posizione, sedile forma tonda realizzato in multistrato di legno di idoneo spessore con finitura verniciata, schienale separato dal sedile, fissaggio delle scocche alla struttura con garanzia di tenuta alle sollecitazioni verticali e orizzontali cui la sedia è sottoposta.

Dimensioni di riferimento: larg. 52 cm. max prof. 55 cm. max alt. 85 max.; la sedia dovrà pesare non più di 5,0/5,5 Kg.; La fornitura potrà prevedere diverse scelte di finitura in essenza e colore

Cromatura o verniciatura della struttura a polveri epossidiche in almeno 10 colorazioni diverse a scelta del Direttore dell'esecuzione.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
12	SCRIVANIA SU MISURA IN ABETE MASSELLO - MENSOLA A MURO (ART. 1M*) CON SEDIA (ART. 2H)	1	€ 100,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 1M* – SCRIVANIA

Scrivania su misura in abete massello con mensola a muro (si rinvia alla foto allegata).

ART. 2H FORNITURA DI SEDIE

Fornitura e posa di sedia impilabile, con struttura in tubo tondo di acciaio con quattro gambe non divaricate e piedi separati, muniti di terminale in materiale plastico o feltro antiscivolo, seduta ergonomica e confortevole in qualsiasi posizione, sedile forma tonda realizzato in multistrato di legno di idoneo spessore con finitura verniciata, schienale separato dal sedile, fissaggio delle scocche alla struttura con garanzia di tenuta alle sollecitazioni verticali e orizzontali cui la sedia è sottoposta.
Dimensioni di riferimento: larg. 52 cm. max prof. 55 cm. max alt. 85 max.; la sedia dovrà pesare non più di 5,0/5,5 Kg.; La fornitura potrà prevedere diverse scelte di finitura in essenza e colore
Cromatura o verniciatura della struttura a polveri epossidiche in almeno 10 colorazioni diverse a scelta del Direttore dell'esecuzione.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
13	PORTA VALIGIA IN ABETE MASSELLO (ART. 1N)	13	€ 70,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART. 1N – PORTA VALIGIA Fornitura e posa di porta valigia a cavalletto con fianchi pieni di misura indicativa 850Lx450P500H mm. Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi: • fianchi in abete monostrato spessore 25 mm; • top abete monostrato spessore 30 mm; • fronti /Schienale in monostrato spessore 25 mm.			

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
14	SPECCHIO (ART. 1O)	6	€ 55,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART. 1O – SPECCHIO Fornitura e posa in opera di specchio di dimensioni indicative mm 600x1800h con spigoli molati e fissato su struttura realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm delle dimensioni di 700x1900 mm. La lastra dello specchio dovrà essere di sicurezza, realizzata con applicazione adesiva sul retro di idonea rete o film certificato. L'installazione dovrà essere realizzata con fissaggio a parete mediante idonei tasselli adeguati a qualunque tipo di muratura presente (C.A., laterizio o cartongesso).			

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
15	SPECCHIO BAGNO IN ABETE MASSELLO (ART. 1P)	12	€ 80,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART. 1P – SPECCHIO BAGNO Fornitura e posa di specchio per il bagno di dimensioni indicative 800x600h con spigoli molati e fissato su struttura realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm delle dimensioni di 920x920 mm completo di mensola collocata sotto lo specchio a sbalzo delle dimensioni di 150 x 900 mm, in sommità allo specchi			

dovrà essere applicato e fornito un corpo illuminante con tubo al neon 1x21 W G5 collocato in cassa di metallo sagomata orientabile, schermo di protezione in policarbonato trasparente o satinato.

Lotto	**Oggetto**	**Quantità**	**Importo unitario a base d'asta**
16	BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "1" COMPLETO DI ELETTODOMESTICI (ART. 2B), TAVOLO DA CUCINA (ART. 2L) CON 4 SEDIE (ART. 2H), MOBILE ARREDO ZONA GIORNO (ART. 2N), SPECCHIERA ZONA GIORNO (ART. 2R)	1	€ 2.800,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			

ART. 2B FORNITURA BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "1"

Fornitura e posa di blocco cucina componibile modulare sviluppo cm 375 realizzata con l'assemblaggio dei seguenti elementi:

- **basi**
  - colonna 60 cm con 2 ante e 2 ripiani intermedi e forno a microonde combinato incassato estetica inox;
  - base 60 cm con anta e ripiano intermedio;
  - base 60 cm per piano cottura con anta e ripiano intermedio;
  - Base 90 cm per lavello con cestone estraibile portarifiuti raccolta differenziata, fondo inox, piano metallico a copertura cestelli e per appoggio spugnette lavello 1 vasca + sgocciolatoio inox gruppo miscelatore dischi ceramica, monocomando con bocca in fusione cromata;
  - Base cassettiera 45 cm con 1 cassetto portaposate completo di accessori interni e 2 cestoni;
  - Colonna frigorifero base 60 cm altezza 204 cm doppia anta con frigo integrato e congelatore separati con ventilazione forzata nello zoccolo anta per rivestimento frigo a traino con fondo in materiale plastico atossico resistente agli urti ed all'umidità;
- **pensili**
  - pensile 60 h 72 anta e 2 ripiani;
  - pensile 60 h 60 con cappa estraibile con frontalino inox h 4 cm, filtro antigrasso metallo lavabile con soprastante anta e ripiano intermedio;
  - scolapiatti 90 h 72, 2 ante e 2 griglie in acciaio inox 18/8, bacinella raccogligocce e telaio alluminio strutturale. Cerniere apertura 180°;
  - pensile 45 h 72 anta e 2 ripiani;
  - pannello frontale di rivestimento in stratificato di resina fenolica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CORPO

La struttura dovrà essere realizzata in pannelli ecologici di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm nobilitati con fogli melaminici.

Schiene spessore 4 mm in MDF classe E1 nobilitato. Bordi assolutamente atossici, anteriore spessore 2 mm in ABS, altri in laminato applicati con collanti termofondenti.

RIPIANI

Pannelli di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm nobilitati con fogli melaminici con finitura abbinata alla schiena, bordi assolutamente atossici, anteriore spessore 2 mm in ABS, altri in melaminico.

ANTE E FRONTALI CASSETTI

Le ante dovranno essere realizzate in pannelli di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm nobilitati con laminato plastico spessore 4/10 con finitura melaminica.

colorata e fantasia, a scelta della D.L., con bordo in ABS spessore 2 mm in decoro, finito con raggio 2 mm. L'incollaggio dei bordi sarà effettuato con colle poliuretaniche termofondenti, resistenti all'umidità ed alla temperatura e ai vapori. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno 2 alte 72 e 3 per quelle alte 98) collaudate a 100.000 aperture.

PIANO DI LAVORO

Il piano di lavoro dovrà essere realizzato con pannello unico senza giunture di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide classe E1, idrorepellente avere spessore minimo di mm 38, rivestito in laminato spessore 4/10 postformato con profilo anteriore doppio raggio 4 mm, e provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi.

ALZATINA E PANNELLO DI RIVESTIMENTO

A finitura in corrispondenza del muro dovrà essere posizionato un rivestimento realizzato con pannello unico senza giunture di resina fenolica, idrorepellente avere spessore minimo di mm 6, completa di alzatina rivestita in alluminio con doppia guarnizione di tenuta in materiale termoplastico autoestinguente.

ZOCCOLO

Realizzato in alluminio satinato con doppia guarnizione di tenuta, gli zoccoli devono essere provvisti di griglie di aerazione, in corrispondenza degli elettrodomestici da incasso, per garantire un loro miglior funzionamento.

CASSETTI

I cassetti dovranno essere realizzati con sponde in metallo da 500 mm, con guida incorporata a scorrimento interno invisibile e ad estrazione totale, testati per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA. Il fondo dovrà essere realizzato con pannello in agglomerato di particelle di legno classe E1 con finitura melaminica grigia. I cassetti dovranno essere provvisti di ammortizzatore di frenata integrato e garantire portata di circa 30 kg.

CERNIERE

Le cerniere dovranno essere certificate e testate per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti, dotate di ammortizzatore di frenata, apertura minima 120°.

ATTACCHI PENSILI

Ferramenta e attacchi dei pensili regolabili in altezza ed in profondità con portata di kg 65 cadauno certificati CTBA-LGA con coperchio copriviti in acciaio nichelato. I pensili dovranno essere agganciati a parete su barra corrente in acciaio zincato con valido sistema certificato per l'ancoraggio a qualunque tipo di muratura presente (C.A., laterizio o cartongesso).

VUOTO SANITARIO

Basi e colonne prof. 58 cm realizzate con lo schienale rientrato di 40 mm. onde permettere un'adeguata ventilazione e facilitare il passaggio dei collegamenti elettrici ed idraulici.

ATTREZZATURE INTERNE

I cestelli ed i ripiani metallici, in filo cromato.

PIEDINI

Piedini delle basi realizzati in materiale plastico ad alta resistenza, portata 100 Kg cadauno certificati LGA, con 3 punti di aggancio fra il fondo ed i fianchi delle basi o colonne e dotati di sistema di regolazione per il livellamento degli elementi.

AGGIUSTAGGI LATERALI E FASCIA DI MASCHERAMENTO SOPRA PENSILI

La cucina dovrà essere completata con eventuali aggiustaggi laterali al fine di adattarsi perfettamente allo spazio disponibile fra le tramezzature del locale e una fascia superiore sopra i pensili per "nascondere" l'eventuale passaggio delle tubazioni di espulsione della cappa, gli aggiustaggi e la fascia dovranno avere aspetto e forma delle ante complete di ancoraggio stabile.

Le basi e i pensili dovranno essere dotati di maniglie in acciaio inox, della forma e dimensione scelta dal Direttore dell'Esecuzione, i pensili, con ante cieche, dovranno contenere i ripiani nella quantità indicata. La composizione dovrà essere dotata di scolapiatti in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio inox, di cassettiera con cassetti di che dovranno scorrere perfettamente e senza far rumore. La base per il lavello dovrà essere dotata di fondo alluminio.

Tutti gli elettrodomestici dovranno rispondere alle normative di sicurezza internazionali e i frigoriferi, senza gas Cfc, dovranno rispettare le norme ambientali europee.

Le cappe aspiranti dovranno avere filtri di aspirazione antifiamma, secondo gli standard di sicurezza internazionali.

La composizione dovrà essere completata con gli elementi ed elettrodomestici con le seguenti caratteristiche:

LAVELLO

Dovrà essere totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10 composto da una vasca con scivolo delle dimensioni: 860x500 mm e profondità della vasca cm 18 (foro su top 840x480 mm). La fornitura dovrà comprende anche il miscelatore monocomando in ottone cromato, il sifone e gli allacciamenti idraulici comprensivi dei piccoli adattamenti rispetto alle predisposizioni.

PIANO DI COTTURA

Dovrà avere piano in cristallo vetroceramica elettrico delle dimensioni di 60 cm (dimensioni vano incasso 560x45x490) con comandi frontali tipo Touch control e lampade on/off dotate di sicurezza per bambini e di indicatore del calore residuo e sistema contaminati /programmatore. Il piano dovrà essere dotato di 4 zone radianti rispettivamente della potenza di Watt 1700-2400-1200-1200.
Potenza elettrica installata totale: 7kW Tensione 230V / Frequenza 50 Hz.

FORNO MICROONDE COMBINATO AD INCASSO

Dovrà avere capacità di circa 18-22 litri con installazione pensile con cavità in acciaio inox, delle dimensioni esterne di circa 35-38x59x32b cm (dimensioni della cavità 19x37x29) con comandi frontali e lampada interna dotato di sicurezza per bambini e sistema orologio contaminuti/programmatore. Il forno dovrà essere dotato di sistema combinato microonde con 4 livelli di potenza grill al quarzo autopulente con sistema di avviamento rapido e scalda vivande, piatto girevole diametro 25 cm.
Potenza elettrica assorbita 1800 W potenza grill 700 W Tensione 230V / Frequenza 50 Hz.

FRIGORIFERO COMBINATO CON CONGELATORE DA INCASSO

dovrà avere classe di capacità 320 litri con volume utile alimenti freschi 198 litri e volume utile scomparto alimenti congelati 65 litri dotato di sistema di sbrinamento automatico per il frigorifero e manuale per il congelatore.
Dimensioni circa 180x540x545 mm con porta reversibile adatto per installazione sotto piano.
Il frigorifero dovrà essere dotato di 2 cassetti per verdura e 3 ripiani grigliata e 3 balconcini sulla porta.
Il congelatore con prestazioni a 4 stelle dovrà essere dotato di 3 cassetti con capacità di congelamento di 6kg/24h ed autonomia di conservazione senza energia elettrica di 19ore
Il congelatore
Il frigorifero dovrà avere inoltre le seguenti caratteristiche:

- classe di efficienza energetica A+ o superiore;
- consumo energia (kwh/anno) 270 o inferiore;
- consumo energia (kwh/24h) 0,74 o inferiore;
- rumorosità dB(A) 36 o inferiore;
- nr. Compressori 1;
- classe climatica N;
- classe di litraggio 320;
- Tensione 230V / Frequenza 50 Hz.

CAPPA ESTRAIBILE

La cappa dovrà essere del tipo sottopensile estraibile dimensioni circa 150x900x500con esecuzione in acciaio inox aspirante dotata di motore elettrico a 2 velocità del tipo ad espulsione totale con filtro grassi in metallo lavabile, capacità aspirazione 100 – 175 mc. /ora e rumorosità inferiore a dB (A) 51 – 61 dotata di lampada per l'illuminazione del piano sottostante.
Potenza elettrica assorbita 140 W Tensione 230V / Frequenza 50Hz.
La cappa si intende compresa di tubo inox con ganci e supporti diametro 110 cm per collegamento con camino scarico

ILLUMINAZIONE

Il blocco cucina dovrà essere completato con un'adeguata ed omogenea illuminazione sotto pensile realizzata mediante striscia di Led bianchi.
La fornitura si intende comprensiva di trasformatore di alimentazione, allacciamenti elettrici alle linee predisposte e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ART. 2L FORNITURA DI TAVOLO 80X140

Fornitura e posa di tavolo, con struttura portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche costituita da quattro gambe in tubolare tondo diametro 38 mm e telaio di collegamento perimetrale sottopiano in tubo rettangolare sezione indicativa mm. 20x50.

Piano delle dimensioni di 80x140 cm. realizzato in multistrato di betulla dello spessore di 40 mm. circa, biplaccato in laminato plastico ad alta resistenza antigraffio dello spessore di 3/10 mm., teste a vista finite con verniciatura trasparente nella forma e dimensione a scelta del Direttore dell'Esecuzione.

Le dimensioni della struttura portante e delle gambe nonché i fissaggi del piano alla struttura, devono essere idonei per garantire la portata e la stabilità richiesti per l'utilizzo previsto.

ART. 2H FORNITURA DI SEDIE

Fornitura e posa di sedia impilabile, con struttura in tubo tondo di acciaio con quattro gambe non divaricate e piedi separati, muniti di terminale in materiale plastico o feltro antiscivolo, seduta ergonomica e confortevole in qualsiasi posizione, sedile forma tonda realizzato in multistrato di legno di idoneo spessore con finitura verniciata, schienale separato dal sedile, fissaggio delle scocche alla struttura con garanzia di tenuta alle sollecitazioni verticali e orizzontali cui la sedia è sottoposta.

Dimensioni di riferimento: larg. 52 cm. max prof. 55 cm. max alt. 85 max.; la sedia dovrà pesare non più di 5,0/5,5 Kg.; La fornitura potrà prevedere diverse scelte di finitura in essenza e colore

Cromatura o verniciatura della struttura a polveri epossidiche in almeno 10 colorazioni diverse a scelta del Direttore dell'esecuzione.

ART. 2N FORNITURA DI MOBILE ARREDO ZONA GIORNO

La zona giorno degli appartamenti dovrà essere completata secondo quanto previsto nella traccia progettuale con dei mobili della stessa linea di produzione dei blocchi cucina.

In particolare, la voce prevede la fornitura e posa di mobili componibili di tipo modulare accoppiabile ad altri moduli composta dei seguenti elementi:

- elementi zona soggiorno:
  - colonna dispensa a due vani base 60cm, prof. 45cm, con altezza 150cm con doppia anta con 2 ripiani regolabili in altezza e top di finitura superiore spessore minimo 38mm;
  - base 60cm, prof. 45cm, altezza 75 cm con 2 cassetti ad estrazione totale con top di finitura superiore spessore minimo 38mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CORPO

La struttura dovrà essere realizzata in pannelli ecologici di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm nobilitati con fogli melaminici.

Schiene spessore 4 mm in MDF classe E1 nobilitato. Bordi assolutamente atossici, anteriore spessore 2 mm in ABS, altri in laminato applicati con collanti termofondenti.

RIPIANI

Pannelli di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm nobilitati con fogli melaminici con finitura abbinata alla schiena, bordi assolutamente atossici, anteriore spessore 2 mm in ABS, altri in melaminico.

ANTE E FRONTALI CASSETTI

Le ante dovranno essere realizzate in pannelli di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm nobilitati con laminato plastico spessore 4/10 con finitura melaminica.

colorata e fantasia, a scelta della D.L., con bordo in ABS spessore 2 mm in decoro, finito con raggio 2 mm. L'incollaggio dei bordi sarà effettuato con colle poliuretaniche termofondenti, resistenti all'umidità ed alla temperatura e ai vapori. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno 2 alte 72 e 3 per quelle alte 98) collaudate a 100.000 aperture.

TOP SUPERIORE

Il Top superiore dovrà essere realizzato con pannello unico senza giunture di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide classe E1, idrorepellente, dovrà avere uno spessore minimo di mm 38, rivestito in laminato spessore 4/10 postformato con profilo anteriore doppio raggio 4 mm, e provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi.

ZOCCOLO

Realizzato in alluminio satinato con doppia guarnizione di tenuta.

CASSETTI

I cassetti dovranno essere realizzati con sponde in metallo da 500 mm, con guida incorporata a scorrimento interno invisibile e ad estrazione totale, testati per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA. Il fondo dovrà essere realizzato con pannello in agglomerato di particelle di legno classe E1 con finitura melaminica grigia. I cassetti dovranno essere provvisti di ammortizzatore di frenata integrato e garantire portata di circa 30 kg.

CERNIERE

Le cerniere dovranno essere certificate e testate per oltre 100.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti, dotate di ammortizzatore di frenata, apertura minima 120°.

PIEDINI

Piedini delle basi realizzati in materiale plastico ad alta resistenza, portata 100 Kg cadauno certificati LGA, con 3 punti di aggancio fra il fondo ed i fianchi delle basi o colonne e dotati di sistema di regolazione per il livellamento degli elementi.

AGGIUSTAGGI LATERALI

In caso di collocazione dei moduli in nicchie nella muratura, la fornitura dovrà essere completata con eventuali aggiustaggi laterali al fine di adattarsi perfettamente allo spazio disponibile fra le tramezzature del locale, gli aggiustaggi dovranno avere aspetto e forma delle ante complete di ancoraggio stabile.

ACCESSORI VARI


Le ante e i cassetti dovranno essere dotati di maniglie in acciaio inox, della forma e dimensione scelta dal Direttore dell'Esecuzione, i pensili, con ante cieche, dovranno contenere i ripiani nella quantità indicata, i cassetti delle cassettiere dovranno scorrere perfettamente e senza far rumore.

ART. 2R FORNITURA DI SPECCHIERA ZONA GIORNO

Fornitura e posa di mobile con specchiera realizzato con le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2N.

In particolare, dovrà essere realizzato un mobiletto alla base di dimensioni indicative larg. 120cm, prof. 40cm, alt. 50cm composto da un vano a giorno e due ante con top di finitura superiore spessore minimo 38mm, pannello di supporto per uno specchio di dimensioni indicative cm 60x150h con spigoli molati e fissato alla struttura. La lastra dello specchio (anch'essa compresa) dovrà essere di sicurezza, realizzata con applicazione adesiva sul retro di idonea rete o film certificato.

Rappresentazione planimetrica cucina (da non considerare il divano – ART. 2T)

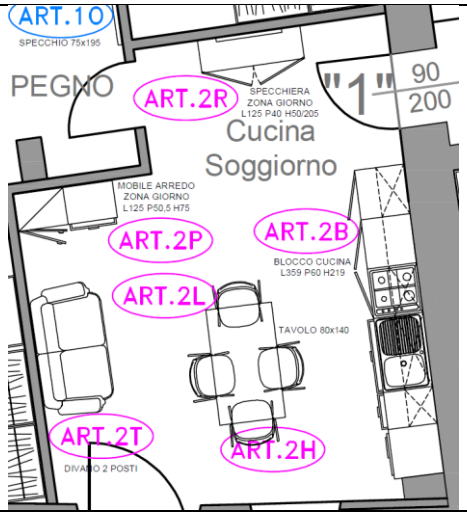

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
17	BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "2" L375 P60 H219 COMPLETO DI ELETTODOMESTICI (ART. 2C), TAVOLO DA CUCINA (ART. 2L) CON 4 SEDIE (ART. 2H), MOBILE ARREDO ZONA GIORNO (ART. 2O)	1	€ 3.000,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto

ART. 2C FORNITURA BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "2"

Fornitura e posa di blocco cucina componibile modulare sviluppo cm 375 realizzata con elementi e caratteristiche identiche alla voce precedente (ART. 2B) con la sola differenza dell'ordine di montaggio dei moduli.

ART. 2L FORNITURA DI TAVOLO 80X140

Fornitura e posa di tavolo, con struttura portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche costituita da quattro gambe in tubolare tondo diametro 38 mm e telaio di collegamento perimetrale sottopiano in tubo rettangolare sezione indicativa mm. 20x50.

Piano delle dimensioni di 80x140 cm. realizzato in multistrato di betulla dello spessore di 40 mm. circa, biplaccato in laminato plastico ad alta resistenza antigraffio dello spessore di 3/10 mm., teste a vista finite con verniciatura trasparente nella forma e dimensione a scelta del Direttore dell'Esecuzione.

Le dimensioni della struttura portante e delle gambe nonché i fissaggi del piano alla struttura, devono essere idonei per garantire la portata e la stabilità richiesti per l'utilizzo previsto.

ART. 2H FORNITURA DI SEDIE

Fornitura e posa di sedia impilabile, con struttura in tubo tondo di acciaio con quattro gambe non divaricate e piedi separati, muniti di terminale in materiale plastico o feltro antiscivolo, seduta ergonomica e confortevole in qualsiasi posizione, sedile forma tonda realizzato in multistrato di legno di idoneo spessore con finitura verniciata, schienale separato dal sedile, fissaggio delle scocche alla struttura con garanzia di tenuta alle sollecitazioni verticali e orizzontali cui la sedia è sottoposta.

Dimensioni di riferimento: larg. 52 cm. max prof. 55 cm. max alt. 85 max.; la sedia dovrà pesare non più di 5,0/5,5 Kg.; La fornitura potrà prevedere diverse scelte di finitura in essenza e colore


Cromatura o verniciatura della struttura a polveri epossidiche in almeno 10 colorazioni diverse a scelta del Direttore dell'esecuzione.

ART. 2O FORNITURA DI MOBILE ARREDO ZONA GIORNO

La voce prevede la fornitura e posa di mobili componibili di tipo modulare accoppiabile ad altri moduli con le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2N, composta dei seguenti elementi:

- **elementi zona soggiorno:**
  - n°02 base 60cm, prof. 45cm, altezza 75 cm con anta e ripiano regolabile con top di finitura superiore spessore minimo 38mm
  - n°02 base 60cm, prof. 45cm, altezza 75 cm con 3 cassetti ad estrazione totale con top di finitura superiore spessore minimo 38mm.
  - Elemento ad angolo di raccordo profondità 45cm altezza 75 cm realizzato a misura.
  - Divano due posti

Rappresentazione planimetrica cucina (il divano da considerare è a due posti – ART. 2U)

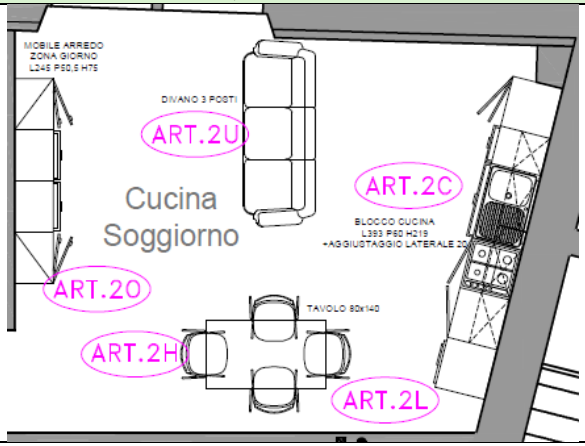

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
18	BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "3" COMPLETO DI ELETTODOMESTICI (ART. 2D), TAVOLO DA CUCINA (ART. 2L) CON 4 SEDIE (ART. 2H), MOBILE ARREDO ZONA GIORNO (ART. 2O)	1	€ 2.900,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			

ART. 2D FORNITURA BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "7"

Fornitura e posa di blocco cucina componibile modulare sviluppo cm 300 realizzata con l'assemblaggio dei seguenti elementi:

- **basi**
  - Colonna frigorifero base 60 cm altezza 204 cm doppia anta con frigo integrato e congelatore separati con ventilazione forzata nello zoccolo anta per rivestimento frigo a traino con fondo in materiale plastico atossico resistente agli urti ed all'umidità;
  - Base 90 cm per lavello con cestone estraibile portarifiuti raccolta differenziata, fondo inox, piano metallico a copertura cestelli e per appoggio spugnette lavello 1 vasca + sgocciolatoio inox gruppo miscelatore dischi ceramica, monocomando con bocca in fusione cromata;
  - base 60 cm per piano cottura con anta e ripiano intermedio;
  - Base cassettiera 30 cm con 1 cassetto portaposate completo di accessori interni e 2 cestoni;
  - colonna 60 cm con 2 ante e 2 ripiani intermedi e forno a microonde combinato incassato estetica inox;
- **pensili**
  - scolapiatti 90 h 72, 2 ante e 2 griglie in acciaio inox 18/8, bacinella raccogligocce e telaio alluminio strutturale. Cerniere apertura 180°;
  - pensile 60 h 60 con cappa estraibile con frontalino inox h 4 cm, filtro antigrasso metallo lavabile con soprastante anta e ripiano intermedio;
  - pensile 30 h 72 anta e 2 ripiani;
  - pannello frontale di rivestimento in stratificato di resina fenolica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La cucina dovrà avere le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2B, così come per gli elettrodomestici previsti e identificati nella traccia progettuale (lavello, piano cottura, forno microonde combinato ad incasso, frigorifero combinato con congelatore da incasso e cappa estraibile).

ART. 2L FORNITURA DI TAVOLO 80X140

Fornitura e posa di tavolo, con struttura portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche costituita da quattro gambe in tubolare tondo diametro 38 mm e telaio di collegamento perimetrale sottopiano in tubo rettangolare sezione indicativa mm. 20x50.

Piano delle dimensioni di 80x140 cm. realizzato in multistrato di betulla dello spessore di 40 mm. circa, biplaccato in laminato plastico ad alta resistenza antigraffio dello spessore di 3/10 mm., teste a vista finite con verniciatura trasparente nella forma e dimensione a scelta del Direttore dell'Esecuzione.

Le dimensioni della struttura portante e delle gambe nonché i fissaggi del piano alla struttura, devono essere idonei per garantire la portata e la stabilità richiesti per l'utilizzo previsto.

ART. 2H FORNITURA DI SEDIE

Fornitura e posa di sedia impilabile, con struttura in tubo tondo di acciaio con quattro gambe non divaricate e piedi separati, muniti di terminale in materiale plastico o feltro antiscivolo, seduta ergonomica e confortevole in qualsiasi posizione, sedile forma tonda realizzato in multistrato di legno di idoneo spessore con finitura verniciata, schienale separato dal sedile, fissaggio delle scocche alla struttura con garanzia di tenuta alle sollecitazioni verticali ed orizzontali cui la sedia è sottoposta.


Dimensioni di riferimento: larg. 52 cm. max prof. 55 cm. max alt. 85 max.; la sedia dovrà pesare non più di 5,0/5,5 Kg.; La fornitura potrà prevedere diverse scelte di finitura in essenza e colore

Cromatura o verniciatura della struttura a polveri epossidiche in almeno 10 colorazioni diverse a scelta del Direttore dell'esecuzione.

ART. 2N FORNITURA DI MOBILE ARREDO ZONA GIORNO

La voce prevede la fornitura e posa di mobili componibili di tipo modulare accoppiabile ad altri moduli con le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2N, composta dei seguenti elementi:

- **elementi zona soggiorno:**
  - n°02 base 60cm, prof. 45cm, altezza 75 cm con anta e ripiano regolabile con top di finitura superiore spessore minimo 38mm
  - n°02 base 60cm, prof. 45cm, altezza 75 cm con 3 cassetti ad estrazione totale con top di finitura superiore spessore minimo 38mm.

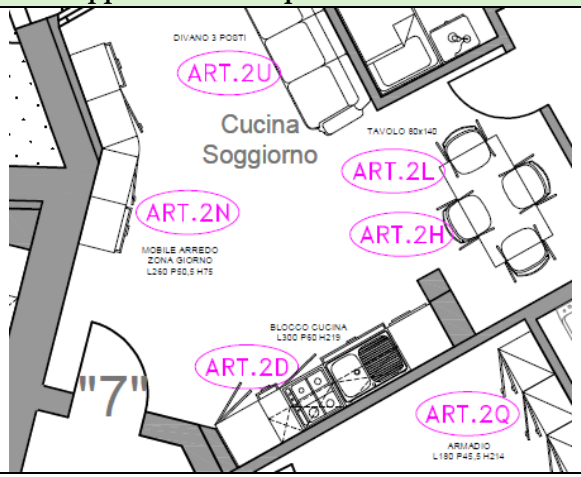○ Divano tre posti Elemento ad angolo di raccordo profondità 45cm altezza 75 cm realizzato a misura.
Rappresentazione planimetrica cucina


Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
19	BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "4" COMPLETO DI ELETTODOMESTICI (ART. 2F), TAVOLO DA CUCINA (ART. 2I) CON 4 SEDIE (ART. 2H), MOBILE ARREDO ZONA GIORNO (ART. 2P)	1	€ 2.900,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			

ART. 2F FORNITURA BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "4"

Fornitura e posa di blocco cucina componibile modulare sviluppo ad angolo cm 429 realizzata con l'assemblaggio dei seguenti elementi:

- **basi**
  - Base 30 cm con cestello estraibile porta bottiglie;
  - base 60 cm per piano cottura con anta e ripiano intermedio e cassetto porta posate completo di accessori;
  - Base 90 cm per lavello con cestone estraibile portarifiuti raccolta differenziata, fondo inox, piano metallico a copertura cestelli e per appoggio spugnette lavello 1 vasca + sgocciolatoio inox gruppo miscelatore dischi ceramica, monocomando con bocca in fusione cromata;
  - base angolo 60x 125 cm (60+5+60) con anta da 60 cm completa di meccanismo estraibile con 4 cestelli in filo cromato;
  - colonna 60 cm con 2 ante e 2 ripiani intermedi e forno a microonde combinato incassato estetica inox;
  - Colonna frigorifero base 60 cm altezza 204 cm doppia anta con frigo integrato e congelatore separati con ventilazione forzata nello zoccolo anta per rivestimento frigo a traino con fondo in materiale plastico atossico resistente agli urti ed all'umidità;
- **pensili**
  - Pensile 30 cm con anta e ripiano intermedio;
  - Pensile 60 h 60 con cappa estraibile con frontalino inox h 4 cm, filtro antigrasso metallo lavabile con soprastante anta e ripiano intermedio;
  - Scolapiatti 90 h 72, 2 ante e 2 griglie in acciaio inox 18/8, bacinella raccogligocce e telaio alluminio strutturale. Cerniere apertura 180°;
  - Pensile 60 cm ad angolo con anta e ripiano intermedio;
  - Pensile 60 cm con anta e ripiano intermedio;
  - pannello frontale di rivestimento in stratificato di resina fenolica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La cucina dovrà avere le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2B, così come per gli elettrodomestici previsti e identificati nella traccia progettuale (lavello, piano cottura, forno microonde combinato ad incasso o sospeso, frigorifero combinato con congelatore da incasso e cappa estraibile).

ART. 2I FORNITURA DI TAVOLO 100X100

Fornitura e posa di tavolo, con struttura portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche costituita da quattro gambe in tubolare tondo diametro 38 mm e telaio di collegamento perimetrale sottopiano in tubo rettangolare sezione indicativa mm. 20x50.

Piano delle dimensioni di 100x100 cm. realizzato in multistrato di betulla dello spessore di 40 mm. circa, biplaccato in laminato plastico ad alta resistenza antigraffio dello spessore di 3/10 mm., teste a vista finite con verniciatura trasparente nella forma e dimensione a scelta del Direttore dell'Esecuzione.

Le dimensioni della struttura portante e delle gambe nonché i fissaggi del piano alla struttura, devono essere idonei per garantire la portata e la stabilità richiesti per l'utilizzo previsto.

ART. 2H FORNITURA DI SEDIE

Fornitura e posa di sedia impilabile, con struttura in tubo tondo di acciaio con quattro gambe non divaricate e piedi separati, muniti di terminale in materiale plastico o feltro antiscivolo, seduta ergonomica e confortevole in qualsiasi posizione, sedile forma tonda realizzato in multistrato di legno di idoneo spessore con finitura verniciata, schienale separato dal sedile, fissaggio delle scocche alla struttura con garanzia di tenuta alle sollecitazioni verticali ed orizzontali cui la sedia è sottoposta.

Dimensioni di riferimento: larg. 52 cm. max prof. 55 cm. max alt. 85 max.; la sedia dovrà pesare non più di 5,0/5,5 Kg.; La fornitura potrà prevedere diverse scelte di finitura in essenza e colore


Cromatura o verniciatura della struttura a polveri epossidiche in almeno 10 colorazioni diverse a scelta del Direttore dell'esecuzione.

ART. 2P FORNITURA DI MOBILE ARREDO ZONA GIORNO

La voce prevede la fornitura e posa di mobili componibili di tipo modulare accoppiabile ad altri moduli con le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2N, composta dei seguenti elementi:

- elementi zona soggiorno:
  - base 120cm, prof. 45cm, altezza 75 cm con doppia anta e ripiano regolabile con top di finitura superiore spessore minimo 38mm

Rappresentazione planimetrica cucina (da non considerare il divano – ART. 2T)

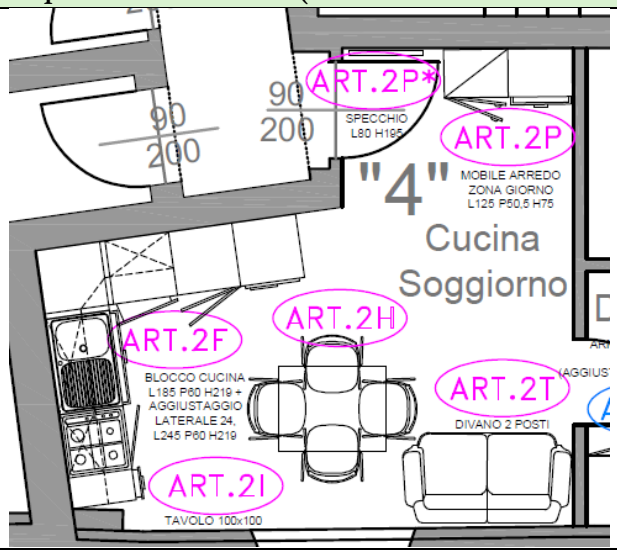

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
20	BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "5" COMPLETO DI ELETTODOMESTICI (ART. 2E), TAVOLO DA CUCINA (ART. 2M) CON 6 SEDIE (ART. 2H), MOBILE ARREDO ZONA GIORNO (ART. 2O)	1	€ 3.400,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			

ART. 2E FORNITURA BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "5"

Fornitura e posa di blocco cucina componibile modulare sviluppo cm 250 realizzata con l'assemblaggio dei seguenti elementi:

- **basi**
  - Base 60 cm con anta e ripiano intermedio;
  - Base 70 cm per lavello con cestone estraibile portarifiuti raccolta differenziata, fondo inox, piano metallico a copertura cestelli e per appoggio spugnette lavello 1 vasca + sgocciolatoio inox gruppo miscelatore dischi ceramica, monocomando con bocca in fusione cromata;
  - base 60 cm per piano cottura con anta e ripiano intermedio e cassetto porta posate completo di accessori;
  - Colonna frigorifero base 60 cm altezza 204 cm doppia anta con frigo integrato e congelatore separati con ventilazione forzata nello zoccolo anta per rivestimento frigo a traino con fondo in materiale plastico atossico resistente agli urti ed all'umidità;
- **pensili**
  - Pensile 60 h 72 anta superiore e forno a microonde combinato incassato sospeso estetica inox;
  - scolapiatti 70 h 72, 2 ante e 2 griglie in acciaio inox 18/8, bacinella raccogligocce e telaio alluminio strutturale. Cerniere apertura 180°;
  - pensile 60 h 60 con cappa estraibile con frontalino inox h 4 cm, filtro antigrasso metallo lavabile con soprastante anta e ripiano intermedio;
  - pannello frontale di rivestimento in stratificato di resina fenolica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La cucina dovrà avere le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2B, così come per gli elettrodomestici previsti e identificati nella traccia progettuale (lavello, piano cottura, forno microonde combinato ad incasso o sospeso, frigorifero combinato con congelatore da incasso e cappa estraibile).

ART. 2M FORNITURA DI TAVOLO 80X200

Fornitura e posa di tavolo, con struttura portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche costituita da quattro gambe in tubolare tondo diametro 38 mm e telaio di collegamento perimetrale sottopiano in tubo rettangolare sezione indicativa mm. 20x50.

Piano delle dimensioni di 80x200 cm. realizzato in multistrato di betulla dello spessore di 40 mm. circa, biplaccato in laminato plastico ad alta resistenza antigraffio dello spessore di 3/10 mm., teste a vista finite con verniciatura trasparente nella forma e dimensione a scelta del Direttore dell'Esecuzione.

Le dimensioni della struttura portante e delle gambe nonché i fissaggi del piano alla struttura, devono essere idonei per garantire la portata e la stabilità richiesti per l'utilizzo previsto.

ART. 2H FORNITURA DI SEDIE

Fornitura e posa di sedia impilabile, con struttura in tubo tondo di acciaio con quattro gambe non divaricate e piedi separati, muniti di terminale in materiale plastico o feltro antiscivolo, seduta ergonomica e confortevole in qualsiasi posizione, sedile forma tonda realizzato in multistrato di legno di idoneo spessore con finitura verniciata, schienale separato dal sedile, fissaggio delle scocche alla struttura con garanzia di tenuta alle sollecitazioni verticali e orizzontali cui la sedia è sottoposta.


Dimensioni di riferimento: larg. 52 cm. max prof. 55 cm. max alt. 85 max.; la sedia dovrà pesare non più di 5,0/5,5 Kg.; La fornitura potrà prevedere diverse scelte di finitura in essenza e colore

Cromatura o verniciatura della struttura a polveri epossidiche in almeno 10 colorazioni diverse a scelta del Direttore dell'esecuzione.

ART. 2O FORNITURA DI MOBILE ARREDO ZONA GIORNO

La voce prevede la fornitura e posa di mobili componibili di tipo modulare accoppiabile ad altri moduli con le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2N, composta dei seguenti elementi:

- **elementi zona soggiorno:**
  - n°02 base 60cm, prof. 45cm, altezza 75 cm con anta e ripiano regolabile con top di finitura superiore spessore minimo 38mm
  - n°02 base 60cm, prof. 45cm, altezza 75 cm con 3 cassetti ad estrazione totale con top di finitura superiore spessore minimo 38mm.
  - Elemento ad angolo di raccordo profondità 45cm altezza 75 cm realizzato a misura.

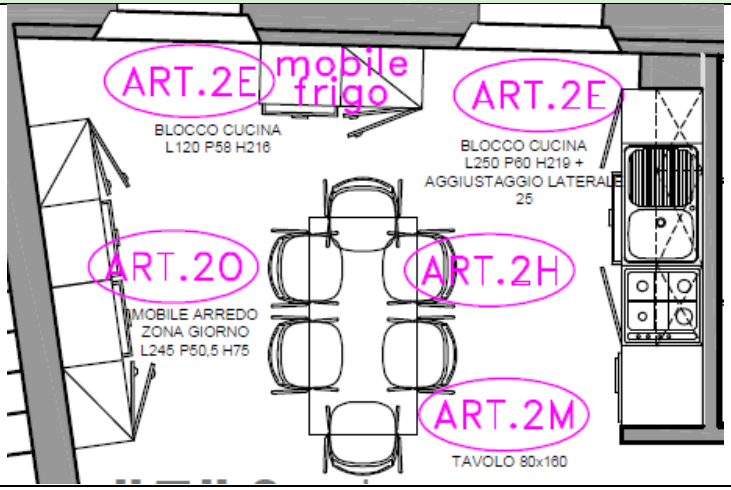Rappresentazione planimetrica cucina


Lotto	**Oggetto**	**Quantità**	**Importo unitario a base d'asta**
21	BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "6" COMPLETO DI ELETTODOMESTICI (ART. 2G), TAVOLO DA CUCINA (ART. 2L) CON 4 SEDIE (ART. 2H), MOBILE ARREDO ZONA GIORNO (ART. 2P)	1	€ 3.800,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			

ART. 2G FORNITURA BLOCCO CUCINA APPARTAMENTO "9"

Fornitura e posa di blocco cucina componibile modulare sviluppo ad angolo cm 413 realizzata con l'assemblaggio dei seguenti elementi:

- **basi**
  - colonna 60 cm con 2 ante e 2 ripiani intermedi e forno a microonde combinato incassato estetica inox;
  - base 60 cm per piano cottura con anta e ripiano intermedio e cassetto porta posate completo di accessori;
  - base angolo 60x 125 cm (60+5+60) con anta da 60 cm completa di meccanismo estraibile con 4 cestelli in filo cromato;
  - Base 90 cm per lavello con cestone estraibile portarifiuti raccolta differenziata, fondo inox, piano metallico a copertura cestelli e per appoggio spugnette lavello 1 vasca + sgocciolatoio inox gruppo miscelatore dischi ceramica, monocomando con bocca in fusione cromata;
  - Colonna frigorifero base 60 cm altezza 204 cm doppia anta con frigo integrato e congelatore separati con ventilazione forzata nello zoccolo anta per rivestimento frigo a traino con fondo in materiale plastico atossico resistente agli urti ed all'umidità;
- **pensili**
  - Pensile 60 h 60 con cappa estraibile con frontalino inox h 4 cm, filtro antigrasso metallo lavabile con soprastante anta e ripiano intermedio;
  - Pensile 60 cm con anta e ripiano intermedio;
  - Pensile 60 cm ad angolo con anta e ripiano intermedio;
  - Scolapiatti 90 h 72, 2 ante e 2 griglie in acciaio inox 18/8, bacinella raccogligocce e telaio alluminio strutturale. Cerniere apertura 180°;
  - pannello frontale di rivestimento in stratificato di resina fenolica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La cucina dovrà avere le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2B, così come per gli elettrodomestici previsti e identificati nella traccia progettuale (lavello, piano cottura, forno microonde combinato ad incasso o sospeso, frigorifero combinato con congelatore da incasso e cappa estraibile).

ART. 2L FORNITURA DI TAVOLO 80X140

Fornitura e posa di tavolo, con struttura portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche costituita da quattro gambe in tubolare tondo diametro 38 mm e telaio di collegamento perimetrale sottopiano in tubo rettangolare sezione indicativa mm. 20x50.

Piano delle dimensioni di 80x140 cm. realizzato in multistrato di betulla dello spessore di 40 mm. circa, biplaccato in laminato plastico ad alta resistenza antigraffio dello spessore di 3/10 mm., teste a vista finite con verniciatura trasparente nella forma e dimensione a scelta del Direttore dell'Esecuzione.

Le dimensioni della struttura portante e delle gambe nonché i fissaggi del piano alla struttura, devono essere idonei per garantire la portata e la stabilità richiesti per l'utilizzo previsto.

ART. 2H FORNITURA DI SEDIE

Fornitura e posa di sedia impilabile, con struttura in tubo tondo di acciaio con quattro gambe non divaricate e piedi separati, muniti di terminale in materiale plastico o feltro antiscivolo, seduta ergonomica e confortevole in qualsiasi posizione, sedile forma tonda realizzato in multistrato di legno di idoneo spessore con finitura verniciata, schienale separato dal sedile, fissaggio delle scocche alla struttura con garanzia di tenuta alle sollecitazioni verticali e orizzontali cui la sedia è sottoposta.


Dimensioni di riferimento: larg. 52 cm. max prof. 55 cm. max alt. 85 max.; la sedia dovrà pesare non più di 5,0/5,5 Kg.; La fornitura potrà prevedere diverse scelte di finitura in essenza e colore

Cromatura o verniciatura della struttura a polveri epossidiche in almeno 10 colorazioni diverse a scelta del Direttore dell'esecuzione.

ART. 2P FORNITURA DI MOBILE ARREDO ZONA GIORNO

La voce prevede la fornitura e posa di mobili componibili di tipo modulare accoppiabile ad altri moduli con le stesse caratteristiche tecniche costruttive previste per l'articolo 2N, composta dei seguenti elementi:

- **elementi zona soggiorno:**
  - base 120cm, prof. 45cm, altezza 75 cm con doppia anta e ripiano regolabile con top di finitura superiore spessore minimo 38mm

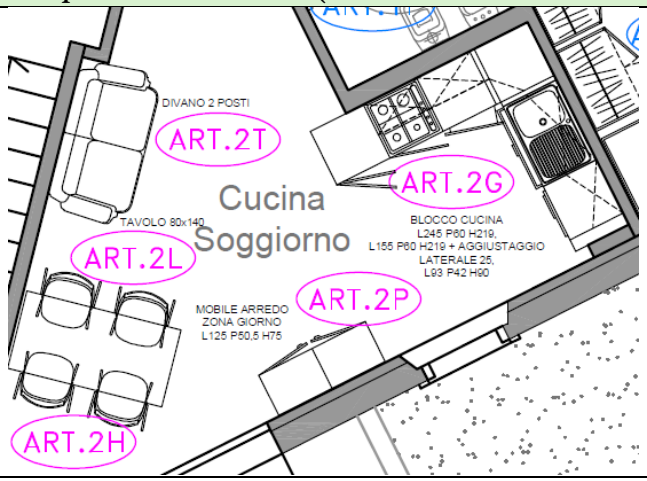Rappresentazione planimetrica cucina (da non considerare il divano– ART. 2T)


Lotto	**Oggetto**	**Quantità**	**Importo unitario a base d'asta**
22	BLOCCO CUCINA COMPLETO DI TAVOLO, SEDIE E PANCA	1	€ 2.000,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
Non esiste una descrizione tecnica. Si rinvia alla documentazione fotografica allegata.			

Lotto	**Oggetto**	**Quantità**	**Importo unitario a base d'asta**
23	DIVANO 2 POSTI (ART. 2T)	1	€ 200,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART. 2T FORNITURA DI DIVANO 2 POSTI Divano a due posti con braccioli su piedini delle dimensioni di circa mm 1600Lx820Px800H con struttura in legno di faggio rivestita con poliuretano espanso indeformabile di densità, non inferiore a 50 Kg/mc. e rinforzi in fibra di poliestere foderato in vellutino accoppiato e resinato del peso di gr/mq. 100. Il rivestimento dovrà essere completamente sfoderabile, realizzato in tessuto tipo TREVIRA CS permanentemente ignifugo, autoestinguente, in classe 1 di reazione al fuoco secondo il metodo di prova CSE: RF 4/83, il tessuto dovrà essere del tipo lavabile e traspirante con pesantezza minima 300 gr/mq ignifugo. I piedi del divano saranno in legno di faggio verniciato naturale o tinteggiato nel colore a scelta del Direttore dell'Esecuzione. Il divano dovrà essere certificato nel suo insieme e disporre della certificazione ed omologazione nella classe 1iM di reazione al fuoco.			

Lotto	**Oggetto**	**Quantità**	**Importo unitario a base d'asta**
24	DIVANO 3 POSTI (ART. 2U)	2	€ 235,00

Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto
ART. 2U FORNITURA DI DIVANO 3 POSTI Divano a tre posti con braccioli su piedini delle dimensioni di circa mm 2200Lx820Px800H con struttura in legno di faggio rivestita con poliuretano espanso indeformabile di densità, non inferiore a 50 Kg/mc. e rinforzi in fibra di poliestere foderato in vellutino accoppiato e resinato del peso di gr/mq. 100. Il rivestimento dovrà essere completamente sfoderabile, realizzato in tessuto tipo TREVIRA CS permanentemente ignifugo, autoestinguente, in classe 1 di reazione al fuoco secondo il metodo di prova CSE: RF 4/83,il tessuto dovrà essere del tipo lavabile e traspirante con pesantezza minima 300 gr/mq ignifugo. I piedi del divano saranno in legno di faggio verniciato naturale o tinteggiato nel colore a scelta del Direttore dell'Esecuzione. Il divano dovrà essere certificato nel suo insieme e disporre della certificazione ed omologazione nella classe 1iM di reazione al fuoco.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
25	LAVATRICE WHIRPOOL AWG 3103	4	€ 100,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
LAVATRICE WHIRPOOL AWG 3103			

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
26	MOBILE CON LAVARINA (ART. 2S)	1	€ 245,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART. 2S FORNITURA DI MOBILE LAVARINA Fornitura e posa di mobile lavatoio misure indicative larg. 65cm prof.65 cm realizzato in truciolare laminato idrofugo spessore 18 mm a due ante con finitura antigraffio e bordi stondati, con lavarina in ceramica e asse di lavaggio in legno massello. Il mobile dovrà essere completo di sifone di tipo ispezionabile, gruppo miscelatore acqua calda/fredda con leva clinica e elemento di erogazione a "collo lungo", piedini di appoggio a pavimento regolabili.			

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
27	TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 143 X 115 h (ART 3P)	2	€ 30,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART 3P TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 143 X 115 h Fornitura e posa di tenda oscurante arricciata tradizionale confezionata con tessuto 100% Poliestere tipo Trevira CS ignifugo con certificato di omologazione per reazione al fuoco Classe 1, pesantezza minima gr 305 a mq. colore del tessuto a scelta del Direttore dell'esecuzione, ricchezza lineare del tessuto per arricciatura pari al 100% della larghezza della finestra, la confezione con nastro d'arriccio alto 7 cm. "multitasche", orlo doppio alto 20 cm. Il tendaggio dovrà essere posto in opera su profilo in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278, avente una larghezza pari a 30 mm e altezza 17 mm (art. 1080 Silent Gliss o similare equivalente) verniciatura in poliestere bianco RAL 9016 o alluminio satinato a scelta del Direttore dell'esecuzione. Il movimento delle tende dovrà avvenire mediante bastone a semplice strappo. Le tende dovranno essere facilmente smontabili e lavabili. Nel prezzo si intende compreso l'onere per la confezione, per il montaggio e posa in opera a parete, in nicchia o a soffitto anche mediante l'utilizzo di apposite mensole.			

Dimensioni cm 143 x 115h.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
28	TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 122 X 125 h (ART 3Q)	8	€ 30,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART 3Q TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 122 X 125 h Fornitura e posa di tenda oscurante arricciata tradizionale confezionata con tessuto 100% Poliestere tipo Trevira CS ignifugo con certificato di omologazione per reazione al fuoco Classe 1, pesantezza minima gr 305 a mq. colore del tessuto a scelta del Direttore dell'esecuzione, ricchezza lineare del tessuto per arricciatura pari al 100% della larghezza della finestra, la confezione con nastro d'arriccio alto 7 cm. "multitasche", orlo doppio alto 20 cm. Il tendaggio dovrà essere posto in opera su profilo in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278, avente una larghezza pari a 30 mm e altezza 17 mm (art. 1080 Silent Gliss o similare equivalente) verniciatura in poliestere bianco RAL 9016 o alluminio satinato a scelta del Direttore dell'esecuzione. Il movimento delle tende dovrà avvenire mediante bastone a semplice strappo. Le tende dovranno essere facilmente smontabili e lavabili. Nel prezzo si intende compreso l'onere per la confezione, per il montaggio e posa in opera a parete, in nicchia o a soffitto anche mediante l'utilizzo di apposite mensole. Dimensioni cm 122 x 125h.			

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
29	TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 132 X 127 h (ART 3R)	1	€ 30,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART 3R TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 132 X 127 h Fornitura e posa di tenda oscurante arricciata tradizionale confezionata con tessuto 100% Poliestere tipo Trevira CS ignifugo con certificato di omologazione per reazione al fuoco Classe 1, pesantezza minima gr 305 a mq. colore del tessuto a scelta del Direttore dell'esecuzione, ricchezza lineare del tessuto per arricciatura pari al 100% della larghezza della finestra, la confezione con nastro d'arriccio alto 7 cm. "multitasche", orlo doppio alto 20 cm. Il tendaggio dovrà essere posto in opera su profilo in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278, avente una larghezza pari a 30 mm e altezza 17 mm (art. 1080 Silent Gliss o similare equivalente) verniciatura in poliestere bianco RAL 9016 o alluminio satinato a scelta del Direttore dell'esecuzione. Il movimento delle tende dovrà avvenire mediante bastone a semplice strappo. Le tende dovranno essere facilmente smontabili e lavabili. Nel prezzo si intende compreso l'onere per la confezione, per il montaggio e posa in opera a parete, in nicchia o a soffitto anche mediante l'utilizzo di apposite mensole. Dimensioni cm 132 x 127h.			

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
30	TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 125 X 165 h (ART 3S)	3	€ 30,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART 3S TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 125 X 165 h			

Fornitura e posa di tenda oscurante arricciata tradizionale confezionata con tessuto 100% Poliestere tipo Trevira CS ignifugo con certificato di omologazione per reazione al fuoco Classe 1, pesantezza minima gr 305 a mq. colore del tessuto a scelta del Direttore dell'esecuzione, ricchezza lineare del tessuto per arricciatura pari al 100% della larghezza della finestra, la confezione con nastro d'arriccio alto 7 cm. "multitasche", orlo doppio alto 20 cm.
Il tendaggio dovrà essere posto in opera su profilo in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278, avente una larghezza pari a 30 mm e altezza 17 mm (art. 1080 Silent Gliss o similare equivalente) verniciatura in poliestere bianco RAL 9016 o alluminio satinato a scelta del Direttore dell'esecuzione. Il movimento delle tende dovrà avvenire mediante bastone a semplice strappo. Le tende dovranno essere facilmente smontabili e lavabili.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per la confezione, per il montaggio e posa in opera a parete, in nicchia o a soffitto anche mediante l'utilizzo di apposite mensole. Dimensioni cm 125 x 165h.

Lotto	Oggetto	Quantità	Importo unitario a base d'asta
31	TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 310 X 265 h (ART 3T)	1	€ 90,00
Descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di acquisto			
ART 3T TENDE ARRICCIATE OSCURANTI cm 310 X 265 h Fornitura e posa di tenda oscurante arricciata tradizionale confezionata con tessuto 100% Poliestere tipo Trevira CS ignifugo con certificato di omologazione per reazione al fuoco Classe 1, pesantezza minima gr 305 a mq. colore del tessuto a scelta del Direttore dell'esecuzione, ricchezza lineare del tessuto per arricciatura pari al 100% della larghezza della finestra, la confezione con nastro d'arriccio alto 7 cm. "multitasche", orlo doppio alto 20 cm. Il tendaggio dovrà essere posto in opera su profilo in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278, avente una larghezza pari a 30 mm e altezza 17 mm (art. 1080 Silent Gliss o similare equivalente) verniciatura in poliestere bianco RAL 9016 o alluminio satinato a scelta del Direttore dell'esecuzione. Il movimento delle tende dovrà avvenire mediante bastone a semplice strappo. Le tende dovranno essere facilmente smontabili e lavabili. Nel prezzo si intende compreso l'onere per la confezione, per il montaggio e posa in opera a parete, in nicchia o a soffitto anche mediante l'utilizzo di apposite mensole. Dimensioni cm 310 x 265h.		

FABIO
CALLIARI
02.07.2026
09:00:18
GMT+02:00